

RC200

Hastighetsreglering



Tekniska Data

- För noggrann justering av manövertid, öppna och stäng (RC-DA)
- För noggrann justering av manövertid för RC-SR don i fjäderreturriktningen
- Justerbart flöde 0-370NI/min i returriktning från donet. Max flöde i framriktning 530NI/min
- Passar alla vriddon med Namuranslutning
- Material: Aluminium
- Option: Specialbehandling för korrosiva miljöer





www.rotork.com www.remotecontrol.se





ROTORK SWEDEN AB

Box 80, Kontrollvägen 15, SE-791 22 Falun, Sweden
Tel: +46 (0)23-587 00 • Fax: +46 (0)23-587 45 • falun.info@rotork.com

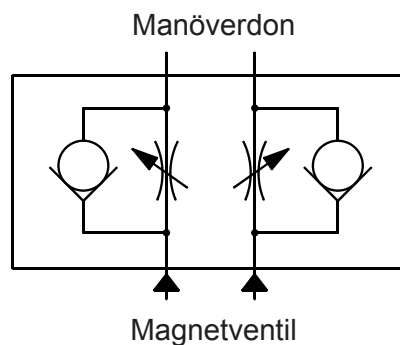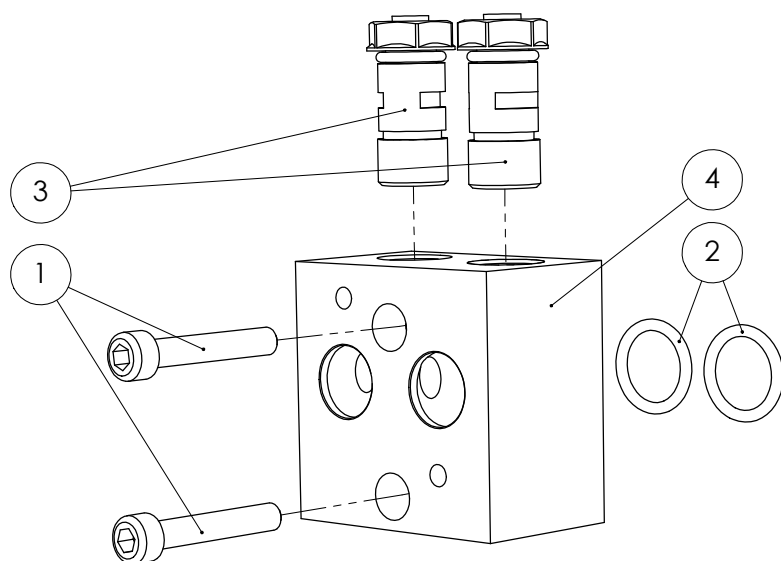

Ref no 016519

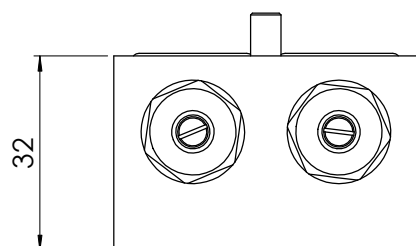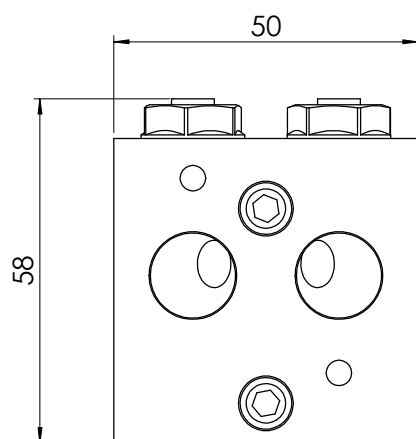

Ref no 016534

Materialtabell

Detalj nr	Benämning	Antal	Material
1	Skruv	2	Rostfri A2
2	O-ring	2	Nitril
3	Strypback ventil	2	Mässing förnicklad
4	Namur strypblock	1	Aluminium, rödeloxerad

